

# Masking

## Masking U.V. acrilico Edilizia

Cod. 053B - 067B



### CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Nastro in carta impregnata e semi-crespata ed adesivo a base di acrilico. Progettata per operazioni di mascheratura per esterno nel settore edile.

### APPLICAZIONI


Indicato per mascherature esterne dove sono necessari lunghi tempi di permanenza e resistenza ai raggi UV.

### COLORI DISPONIBILI

Blu o verde.

### PROPRIETÀ

Alta resistenza ai raggi U.V. con un particolare filtro che le conferisce stabilità fino a 4 settimane in esterno. Compatibile con tutte le vernici. Si taglia facilmente. Resistente ai solventi e al diluente. Rimozione precisa e pulita senza rilascio di residui di adesivo.

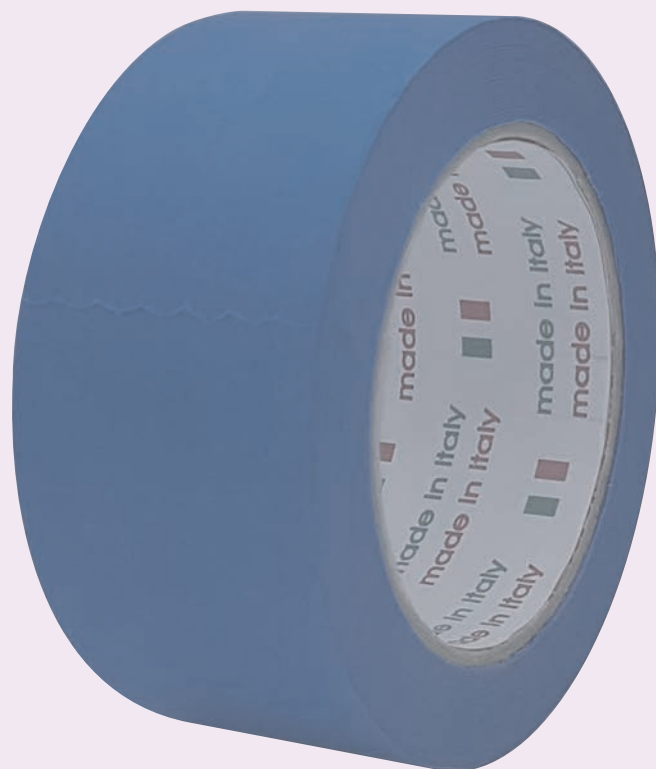

### DATI TECNICI

**Supporto:** Carta semi-crespata da 70 g/m<sup>2</sup>, (110 µm).  
**Colore:** Blu o verde.  
**Adesivo:** Acrilico.  
**Spessore:** 125 µm.  
**Adesività su acciaio:** 140 g/cm.  
**Carico di rottura:** 4 kg/cm.  
**Allungamento:** 10%.  
**Resistenza alla temperatura:** 80°.

Cod.	Misura	Composizione Pedane			
		80x120		100x120	
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
053B	15x50	120	54	120	72
055B	18x50	96	54	96	72
057B	24x50	72	54	72	72
059B	30x50	60	54	60	72
061B	36x50	48	54	48	72
063B	48x50	36	54	36	72
065B	72x50	24	54	24	72
067B	96x50	18	54	18	72