




### CATALOGO GENERALE

# INDICE

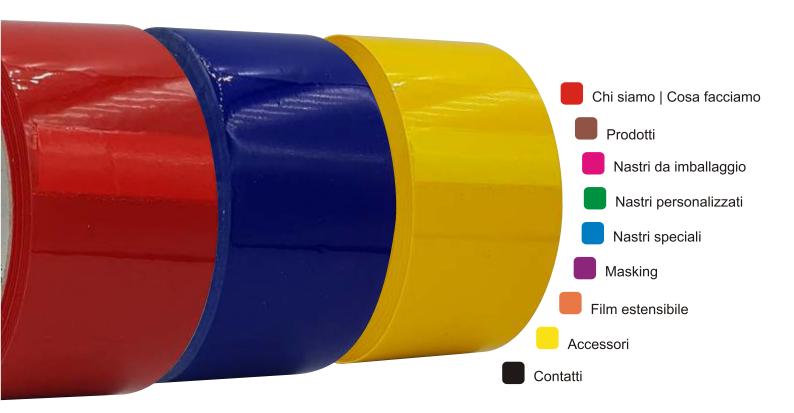

### Chi siamo





La 2 Esse Imballaggi s.r.l ha iniziato la sua attività in Italia negli anni 80 nel settore del nastro adesivo sia neutro che personalizzato per l'industria e successivamente ha diversificato le sue attività nel settore dei film estensibili per l'imballaggio industriale.

Recentemente, la gamma dei nastri adesivi è stata ampliata con prodotti speciali. Nei film estensibili sono stati aggiunti prodotti più tecnici ed ampliata la gamma dei formati. Inoltre nuove opportunità sono nate nel settore della carta per mascheratura con prodotti innovativi ed altamente performanti .

La 2 Esse Imballaggi s.r.l ha anche spostato il suo campo di azione da nazionale ad internazionale.

I traguardi raggiunti in più di trent'anni di attività sono riconducibili alla selezione di partner certificati ed alla ricerca della qualità migliore in termini di materie prime e servizi da offrire alla clientela.

La 2 Esse Imballaggi s.r.l considera la ricerca di prodotti nuovi e le tecnologie più innovative come fattore strategico e determinante per la soddisfazione dei clienti.

Lo sviluppo continuo di nuove tecniche, l'impiego delle migliori competenze e di risorse in ricerca e sviluppo sono impiegate anno dopo anno, per garantire la competitività dell'impresa e consolidare il suo futuro business.

### Strutture | Attrezzature



## **Prodotti**

### Nastri adesivi Neutri

I nastri adesivi per l'imballaggio sono prodotti tenendo conto dell'uso finale, pertanto si diversificano in diverse tipologie di supporto plastico e colla. La gamma è ampia e diversificata con soluzioni per ogni campo di applicazione. Il nastro in PVC è il prodotto più performante in termini di resistenza al carico indipendentemente dalle temperature ambientali. Il nastro in PPL è il prodotto più versatile con le quattro tipologie di colle diversamente abbinate che lo indirizzano verso le singole esigenze dei clienti.

## Nastri adesivi personalizzati

I nastri adesivi personalizzati da sempre strumento necessario per la caratterizzazione del prodotto e la diffusione del proprio brand oltre che la rintracciabilità e la sicurezza delle merci spedite. Realizzabile fino a 3 colori con elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza all'invecchiamento ed agli Uv.

### Nastri speciali

I nastri adesivi speciali sono una serie di articoli ad elevate caratteristiche tecniche che li distinguono per usi specifici e professionali. Prodotti con supporti e colle di eccezionale qualità che conferiscono al prodotto elevate prestazioni in termini di resistenza, trazione, abrasione, fissaggio, isolamento, e carico di rottura. Rinforzati, unidirezionali, telati, metallizzati, tramati, strapping, e tanti altri completano la



Il nastro Masking o nastro carta per mascheratura è un prodotto indicato per usi specifici nel settore edilizio, decorativo e della carrozzeria. Grazie alle varie formulazioni dell'adesivo e alle diverse caratteristiche del supporto cartaceo è possibile ottenere il giusto prodotto per uno specifico uso. Le combinazioni di formulazione, tipo di carta, resistenza agli Uv, all'acqua, alle abrasioni, alle temperature conferiscono a questo prodotto il più alto coefficiente tecnico.

### Film estensibile

I film estensibili per la protezione e la pallettizzazioni delle merci in transito. Elevate capacità tecniche conferiscono a questo prodotto la capacità di avvolgere le merci in un involucro protettivo adatto ad ogni tipo di merce. Per uso industriale utilizzabile su macchine fasciapallet o nel classico formato per uso manuale è ormai indispensabile per la produzione industriale. Neutro o colorato, con trattamento anti-Uv, e nella più ampia gamma di misure, è

#### Accessori

Per accessori per l'imballaggio si intendono tutti i tipi di dispenser per uso manuale utili all'applicazione del nastro adesivo e del film estensibile.



## Nastro adesivo PVC solvente Svolgimento silenzioso

### Cod. 200-339



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in Pvc, facile da usare con qualsiasi dispenser, adatto per molteplici impieghi. Specifico per imballi pesanti . L'adesivo è composto da gomma naturale e resine in emulsione a solvente che conferisce al prodotto un'adesione immediata su tutte le superfici.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per uso manuale e carichi pesanti.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana, bianco e trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Elevata resistenza meccanica e adesione immediata su ogni tipo di scatola e superfici irregolari. Resistente alle variazioni di temperatura. Elevata grammatura. Non si stacca dopo l'applicazione. Srotolamento silenzioso.



#### **DATI TECNICI**

Supporto:Film in Pvc da 33 μm.Colore:Trasparente, bianco e avana.Adesivo:Gomma naturale e resine.Spessore:53 μm.Adesività su acciaio:200 g/cm.Carico di rottura:4,5 kg/cm.Allungamento:80%.

Cod.			Misura	Composizio	ne Pe	dane
Av.	Bi.	Tr.		80x120	100x	120
				Rt. Sc.	Rt.	Sc.
315	316	317	15x66	120 66	120	72
300	301	302	18x66	96 66	96	72
285	286	287	24x66	72 66	72	72
270	271	272	36x66	48 66	48	72
255	256	257	48x50	36 66	36	72
252	253	254	48x66	36 66	36	72
237	238	239	72x66	24 66	24	72
267	268	269	36x132	48 66	48	72
249	250	251	48x132	36 66	36	72
234	235	236	72x132	24 66	24	72
246	247	248	48x330	12 66	12	72
243	244	245	48x660	6 75		
240	241	242	48x990		6	60

## Nastro adesivo PPL hot melt Svolgimento rumoroso

### Cod. 400-539



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in Polipropilene, facile da usare con qualsiasi dispenser o con l'impiego di nastratrici automatiche, adatto per l'imballaggio leggero. L'adesivo è composto da gomma e resine sintetiche che conferisce al prodotto un'adesione immediata anche su superfici irregolari.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per le nastratrici.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana, bianco e trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica e adesione immediata su ogni tipo di scatola.

Si adatta a superfici irregolari garantendo la tenuta nel tempo.



#### **DATI TECNICI**

Cod.			Misura	Composizio	one Pe	dane
Av.	Bi.	Tr.		80x120	100x	(120
				Rt. Sc.	Rt.	Sc.
498	499	500	24x66	72 66	72	72
480	481	482	36x66	48 66	48	72
465	466	467	48x50	36 66	36	72
462	463	464	48x66	36 66	36	72
444	445	446	72x66	24 66	24	72
477	478	479	36x132	48 66	48	72
459	460	461	48x132	36 66	36	72
441	442	443	72x132	24 66	24	72
456	457	458	48x330	12 66	12	72
453	454	454	48x660	6 75		
450	451	451	48x990		6	60

## Nastro da imballo PPL solvente Svolgimento rumoroso

### Cod. 600-539



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in Polipropilene, facile da usare con qualsiasi dispenser o con l'impiego di nastratrici automatiche, adatto per l'imballaggio pesante. L'adesivo è composto da gomma naturale e resine in emulsione a solvente che conferisce al prodotto un'eccezionale versatilità di impiego.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per ambienti refrigerati.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana, bianco e trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica e ottima resistenza alle variazioni di temperatura.

Si adatta a superfici irregolari garantendo la tenuta nel tempo.



#### **DATI TECNICI**

Supporto: Film in polipropilene bi-orientato da 28 μm.Colore:Trasparente, bianco e avana.Adesivo:Gomma naturale e resine.Spessore:48 μm.Adesività su acciaio:250 g/cm.Carico di rottura:4 kg/cm.Allungamento:140%.

Cod.			Misura	Composizio	one Pe	dane
Av.	Bi.	Tr.		80x120	100x	(120
				Rt. Sc.	Rt.	Sc.
696	697	698	24x66	72 66	72	72
679	680	681	36x66	48 66	48	72
663	664	665	48x50	36 66	36	72
660	661	662	48x66	36 66	36	72
642	643	644	72x66	24 66	24	72
675	676	677	36x132	48 66	48	72
657	658	659	48x132	36 66	36	72
639	640	641	72x132	24 66	24	72
654	655	656	48x330	12 66	12	72
651	652	653	48x660	6 75		
648	649	650	48x990		6	60

## Nastro da imballo PPL acrilico Svolgimento silenzioso

### Cod. 800-939



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in Polipropilene, facile da usare con qualsiasi dispenser. Grazie al suo adesivo a base d'acqua, libero da solventi e da altri additivi chimici nocivi è da considerare il più ecologico tra i nastri tradizionali. L'adesivo è composto da resine acriliche naturali con un'eccezionale resistenza all'invecchiamento.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per imballi di medio peso.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana, bianco e trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica e ottima resistenza alle variazioni di temperatura. Alta grammatura. Si adatta bene ad ogni superfice garantendo la tenuta nel tempo.



#### **DATI TECNICI**

**Supporto:** Film in polipropilene bi-orientato da 28 µm. Colore: Trasparente, bianco e avana. Adesivo: Acrilico. Spessore: 48 µm. Adesività su acciaio: 230 g/cm. Carico di rottura: 4 kg/cm. **Allungamento:** 140%.

Cod.			Misura	Composizio	ne Pe	dane
Av.	Bi.	Tr.		80x120	100x	120
				Rt. Sc.	Rt.	Sc.
925	926	927	15x66	120 66	120	72
907	908	909	18x66	96 66	96	72
890	891	892	24x66	72 66	72	72
881	882	883	36x66	48 66	48	72
866	867	868	48x50	36 66	36	72
860	861	862	48x66	36 66	36	72
842	843	844	72x66	24 66	24	72
878	879	880	36x132	48 66	48	72
857	858	859	48x132	36 66	36	72
839	840	841	72x132	24 66	24	72
913C		chiocciola	19x33	box da 240 p	z. 20	хр.
914C		chiocciola	15x33	box da 192 pa	z. 20	хр.

## Nastro da imballo PVC solvente Stampato

### Cod. E0001-E0066



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in Pvc, facile da usare con qualsiasi dispenser, adatto per molteplici impieghi. Specifico per imballi pesanti . L'adesivo è composto da gomma naturale e resine in emulsione a solvente che conferisce al prodotto un'adesione immediata su tutte le superfici. Stampabile fino a 3 colori con la migliore resistenza all'abrasione.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per uso manuale e carichi pesanti.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana, bianco e trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Elevata resistenza meccanica e adesione immediata su ogni tipo di scatola e superfici irregolari. Resistente alle variazioni di temperatura. Elevata grammatura. Non si stacca dopo l'applicazione. Srotolamento silenzioso.



#### **DATI TECNICI**

Supporto:
Colore:
Adesivo:
Spessore:
Adesività su acciaio:
Carico di rottura:
Allungamento:

Film in Pvc da 33 µm. Trasparente, bianco e avana. Gomma naturale e resine. 53 µm.

53 µm. 53 µm. 200 g/cm. 4,5 kg/cm. 80%.

Cod.	Misura	Com	oosizi	one Pe	dane
		80x120		100x	
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
E0067	15x66	240	36	240	48
E0055	18x66	192	36	192	48
E0043	24x66	144	36	144	48
E0031	36x66	96	36	96	48
E0021	48x50	72	36	72	48
E0020	48x66	72	36	72	48
E0009	72x66	48	36	48	48
E0029	36x132	72	36	72	48
E0017	48x132	54	36	54	48
E0007	72x132	36	36	36	48
E0015	48x330	12	66	12	72
E0013	48x660	6	75		
E0011	48x990			6	60

## Nastro da imballo PPL hot melt Stampato

### Cod. A0001-A0067



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in Polipropilene, facile da usare con qualsiasi dispenser che con l'impiego di nastratrici automatiche, adatto per l'imballaggio leggero. L'adesivo è composto da gomma e resine sintetiche che conferisce al prodotto un'adesione immediata anche su superfici irregolari. Stampabile fino a 3 colori, con risultati brillanti.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per le nastratrici.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana, bianco e trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica e adesione immediata su ogni tipo di scatola.

Si adatta a superfici irregolari garantendo la tenuta nel tempo.



#### **DATI TECNICI**

Cod.	Misura	Composizione Pedan			dane
		80x120		100x	120
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
A0067	15x66	240	36	240	48
A0055	18x66	192	36	192	48
A0043	24x66	144	36	144	48
A0031	36x66	96	36	96	48
A0021	48x50	72	36	72	48
A0020	48x66	72	36	72	48
A0009	72x66	48	36	48	48
A0029	36x132	72	36	72	48
A0017	48x132	54	36	54	48
A0007	72x132	36	36	36	48
A0015	48x330	12	66	12	72
A0013	48x660	6	75		
A0011	48x990			6	60

## Nastro da imballo PPL solvente Stampato

### Cod. B0001-B0066



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in Polipropilene, facile da usare con qualsiasi dispenser che con l'impiego di nastratrici automatiche, adatto per l'imballaggio pesante. L'adesivo è composto da gomma naturale e resine in emulsione a solvente che conferisce al prodotto un'eccezionale versatilità di impiego. Stampabile fino a 3 colori con inchiostri resistenti all'abrasione.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per ambienti refrigerati.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana, bianco e trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica e ottima resistenza alle variazioni di temperatura.

Si adatta a superfici irregolari garantendo la tenuta nel tempo.



#### **DATI TECNICI**

Supporto: Film in polipropilene bi-orientato da  $35~\mu m$ . Colore: Trasparente, bianco e avana. Adesivo: Gomma naturale e resine. Spessore:  $55~\mu m$ . Adesività su acciaio: 250~g/cm. Carico di rottura: 5,5~kg/cm. Allungamento: 180%.

Cod.	Misura	Comp	osizi	one Pe	dane
		80x	120	100x	120
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
B0066	15x66	240	36	240	48
B0054	18x66	192	36	192	48
B0042	24x66	144	36	144	48
B0030	36x66	96	36	96	48
B0020	48x50	72	36	72	48
B0018	48x66	72	36	72	48
B0008	72x66	48	36	48	48
B0028	36x132	72	36	72	48
B0016	48x132	54	36	54	48
B0006	72x132	36	36	36	48
B0014	48x330	12	66	12	72
B0012	48x660	6	75		
B0010	48x990			6	60

## Nastro da imballo PPL acrilico Stampato

### Cod. D0001-D0066



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in Polipropilene, facile da usare con qualsiasi dispenser. Grazie al suo adesivo a base d'acqua, libero da solventi e da altri additivi chimici nocivi è da considerare il più ecologico tra i nastri tradizionali. L'adesivo è composto da resine acriliche naturali con un'eccezionale resistenza all'invecchiamento. Stampabile fino a 3 colori con risultati ottimi in termini di brillantezza e resistenza.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per imballi di medio peso.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana, bianco e trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica e ottima resistenza alle variazioni di temperatura. Alta grammatura. Si adatta bene ad ogni superfice garantendo la tenuta nel tempo.



#### **DATI TECNICI**

Cod.	Misura	Comi	oosizi	one Pe	dane
Cou.	IVIISUIA	Composizio 80x120		100x	
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
Dooce	4500				
D0066	15x66	240	36	240	48
D0054	18x66	192	36	192	48
D0042	24x66	144	36	144	48
D0030	36x66	96	36	96	48
D0020	48x50	72	36	72	48
D0018	48x66	72	36	72	48
D0008	72x66	48	36	48	48
D0028	36x132	72	36	72	48
D0016	48x132	54	36	54	48
D0006	72x132	36	36	36	48
D0014	48x330	12	66	12	72
D0012	48x660	6	75		
D0010	48x990			6	60

## Nastro Carta da imballo Stampata

### Cod. F0001



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro in carta impregnata liscia di colore marrone. Grazie al suo adesivo libero da solventi e da altri additivi chimici nocivi è da considerare il prodotto più ecologico tra i nastri tradizionali. Stampabile fino a 3 colori con inchiostri a base d'acqua.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per ogni tipo di cartone.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Avana.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica. Si adatta bene ad ogni tipo di scatola garantendo la tenuta nel tempo.



#### **DATI TECNICI**

Cod.	Misura	Composizione Pedane			dane
		80x120		100>	(120
		Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
F0001	48x50y	36	54	36	72
F0002	72x50y	24	54	24	72

### Nastro Americano hot melt Multiuso

### Cod. G0001- G0020



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo multiuso, rinforzato con garza in tessuto e polipropilene, progettato per svariate applicazioni. Grazie al suo adesivo in gomma sintetica con elevate prestazioni. Garantisce un'ottima resistenza all'invecchiamento e all'umidità.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per sigillare, fissare, proteggere, rinforzare e riparare. Indispensabile in casa, in auto, nel fai da te. Ideale per riparazioni di emergenza.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Grigio, nero.

#### **PROPRIETÀ**

Alta adesione su ogni superfice .Non si lacera facilmente, facile da applicare e si spezza con le mani. Alta resistenza all'abrasione ed ottima resistenza meccanica alla trazione. Idrorepellente e resistente ai solventi e diluenti.



#### **DATI TECNICI**

Supporto:Film in polipropilene e tessuto da 100 μm.Colore:Grigio e nero.Adesivo:Hot melt.Spessore:300 μm.Adesività su acciaio:300 g/cm.Carico di rottura:5 kg/cm.Allungamento:7 %.Temperatura di uso:+ -80°.

Cod.		Misura	Con	nposiz	ione Ped	ane
Grigio	Nero		80x	120	100x	120
			Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
G0002	G0012	15x25	120	66	120	72
G0003	G0013	18x25	96	66	96	72
G0004	G0014	24x25	72	66	72	72
G0005	G0015	36x25	48	66	48	72
G0006	G0016	48x25	36	66	36	72

### Nastro Strapping hot melt Stabilizzante

### Cod. S0001-S0020



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in polipropilene ad alto spessore, progettato per applicazioni in cui è richiesta una elevata resistenza alla trazione, lacerazioni e invecchiamento. L'adesivo in gomma sintetica e resine ad alta grammatura conferisce una presa aggressiva su ogni superfice.

#### **APPLICAZIONI**

Nastro per fasciatura manuale di imballi pesanti e carichi pallettizzati, legatura tubi ed altri oggetti, per applicazioni dove è necessaria una alta resistenza alla trazione.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Arancio, nero o trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta resistenza all'abrasione e all'umidictà. Altissima resistenza meccanica alla trazione. Adesione immediata su superfici irregolari e resistente ai solventi e diluenti.



#### **DATI TECNICI**

Misura	Composizione Pedane			
	80x120	100x120		
	Rt. Sc.	Rt. Sc.		
15x66	120 66	120 72		
18x66	96 66	96 72		
24x66	72 66	72 72		
36x66	48 66	48 72		
48x66	36 66	36 72		
	15x66 18x66 24x66 36x66	80x120 Rt. Sc. 15x66 120 66 18x66 96 66 24x66 72 66 36x66 48 66		

### Nastro Rinforzato hot melt Monodirezionale

### Cod. RU001 - RU010



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in polipropilene bi-orientato rinforzato con fibra di vetro monodirezionale ad alto spessore, progettato per applicazioni in cui è richiesta una elevata resistenza alla trazione.

L'adesivo in gomma sintetica e resine ad alta grammatura conferisce una forte presa su ogni superfice.

#### **APPLICAZIONI**

Nastro per chiusura di imballi pesanti, legatura tubi ed altri oggetti, pallettizzazione dove è necessaria una alta resistenza alla trazione.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Trasparente.

#### **PROPRIETÀ**

Alta resistenza all'abrasione e all'umidità. Alta resistenza all'invecchiamento. Idrorepellente con altissima resistenza meccanica alla trazione. Adesione immediata su superfici irregolari e resistente ai solventi e diluenti. Ideale per applicazioni esterne ed eseguire fasciature di merci in movimento.



#### **DATI TECNICI**

Cod.	Misura	Composizio	ne Pedane
		80x120	100x120
		Rt. Sc.	Rt. Sc.
RU002	15x50	120 54	120 72
RU003	18x50	96 54	96 72
RU004	24x50	72 54	72 72
RU005	36x50	48 54	48 72
RU006	48x50	36 54	36 72



### Nastro Rinforzato hot melt Bidirezionale

### Cod. RT001- RT0010



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in polipropilene bi-orientato rinforzato con fibra di vetro bidirezionale ad alto spessore, progettato per applicazioni in cui è richiesta una elevata resistenza alla trazione.

L'adesivo in gomma sintetica e resine ad alta grammatura conferisce una forte presa su ogni superfice.

#### **APPLICAZIONI**

Nastro per chiusura di imballi pesanti, legatura tubi ed altri oggetti, pallettizzazione dove è necessaria una alta resistenza alla trazione.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Trasparente.


#### **PROPRIETÀ**

Alta resistenza all'abrasione e all'umidità. Alta resistenza all'invecchiamento. Idrorepellente con altissima resistenza meccanica alla trazione. Adesione immediata su superfici irregolari e resistente ai solventi e diluenti. Ideale per applicazioni esterne ed eseguire fasciature di merci in movimento.



#### **DATI TECNICI**

Cod.	Misura	Composizione Pedane		
		80x120	100x120	
		Rt. Sc.	Rt. Sc.	
RT002	15x50	120 54	120 72	
RT003	18x50	96 54	96 72	
RT004	24x50	72 54	72 72	
RT005	36x50	48 54	48 72	
RT006	48x50	36 54	36 72	

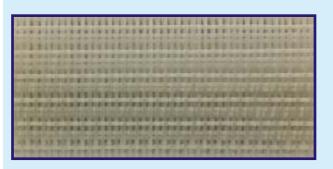

### Nastro Metallizzato Acrilico

### Cod. 980C



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro adesivo in polipropilene metallizzato, di colore argento, progettato per un'ampia gamma di lavori industriali e professionali. L'adesivo in acrilico gli conferisce un'ampia versatilità.

#### **APPLICAZIONI**


Nastro adesivo per sigillare, proteggere, fasciare e fissare materiali isolanti.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Argento.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità su superfici irregolari. Resistenza all'umidità. Resistenza alle variazioni di temperatura. Idrorepellente e riflettente. Ideale per eseguire fasciature di tubi e sigillature di canali di condizionamento.

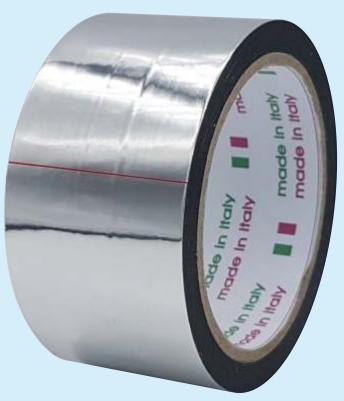

#### **DATI TECNICI**

Supporto:Film in polipropilene bi-orientato da 28 μm.Colore:Argento.Adesivo:Acrilico.Spessore:49 μm.Adesività su acciaio:240 g/cm.Carico di rottura:4,5 kg/cm.Allungamento:140 %.

Cod.	Misura	Composizio	Composizione Pedane		
		80x120	100x120		
		Rt. Sc.	Rt. Sc.		
980C	50x66	36 66	36 84		

### Masking 60° solvente Edilizia

### Cod. 053E - 067E



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro in carta impregnata e semi-crespata ed adesivo a base di gomma naturale e solvente. Progettata per operazioni di mascherature generiche di profili e superfici curve anche irregolari.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per mascherature interne a temperature ambiente in edilizia e fai-da-te.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Bianco avorio.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità. Compatibile con vernici e idropitture. Si taglia facilmente. Buona resistenza meccanica. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente ai solventi e al diluente. Rimozione precisa e pulita.



#### **DATI TECNICI**

ſ	Cod.	Misura	Con	nposiz	ione Pedane
L			80x	120	100x120
			Rt.	Sc.	Rt. Sc.
	053E	15x50	120	54	120 72
	055E	18x50	96	54	96 72
	057E	24x50	72	54	72 72
	059E	30x50	60	54	60 72
	061E	36x50	48	54	48 72
	063E	48x50	36	54	36 72
	065E	72x50	24	54	24 72
	067E	96x50	18	54	18 72
П					

## Masking 80° solvente Carrozzeria

Cod. 053C - 067C Cod. 053K - 067K



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro in carta impregnata e semi-crespata ed adesivo a base di gomma naturale e solvente. Progettata per operazioni di mascherature industriali e per il settore automobilistico. Adesivo in gomma naturale e resine reticolate.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per carrozzeria ed industria ad alta temperatura.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Bianco avorio e avana.

#### **PROPRIETÀ**

Alta conformabilità. Compatibile con tutte le vernici. Si taglia facilmente. Buona resistenza meccanica. Adesione immediata anche su superfici irregolari. Resistente ai solventi e al diluente. Rimozione precisa e pulita senza rilascio di residui di adesivo.



#### **DATI TECNICI**

Cod.		Misura	Com	nnosizio	ne Peda	ne
	Avana	Milouru	80x1	•	100x	
			Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
053C	053K	15x50	120	54	120	72
055C	055K	18x50	96	54	96	72
057C	057K	24x50	72	54	72	72
059C	059K	30x50	60	54	60	72
061C	061K	36x50	48	54	48	72
063C	063K	48x50	36	54	36	72
065C	065K	72x50	24	54	24	72
067C	067K	96x50	18	54	18	72

### Masking U.V. acrilico Edilizia

### Cod. 053B - 067B



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro in carta impregnata e semi-crespata ed adesivo a base di acrilico. Progettata per operazioni di mascheratura per esterno nel settore edile.

#### **APPLICAZIONI**


Indicato per mascherature esterne dove sono necessari lunghi tempi di permanenza e resistenza ai raggi UV.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Blu o verde.

#### **PROPRIETÀ**

Alta resistenza ai raggi U.V. con un particolare filtro che le conferisce stabilità fino a 4 settimane in esterno. Compatibile con tutte le vernici. Si taglia facilmente. Resistente ai solventi e al diluente. Rimozione precisa e pulita senza rilascio di residui di adesivo.

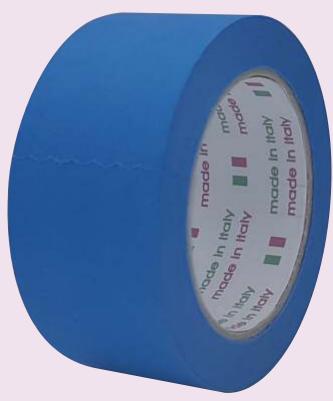

#### **DATI TECNICI**

Carta semi-crespata da 70 g/m²,(110 µm). Supporto: Colore: Blu o verde. Adesivo: Acrilico. Spessore: 125 µm. Adesività su acciaio: 140 g/cm. Carico di rottura: 4 kg/cm. 10%. **Allungamento:** Resistenza alla temperatura: 80°.

Cod.	Misura	Composizio	one Pedane
		80x120	100x120
		Rt. Sc.	Rt. Sc.
053B	15x50	120 54	120 72
055B	18x50	96 54	96 72
057B	24x50	72 54	72 72
059B	30x50	60 54	60 72
061B	36x50	48 54	48 72
063B	48x50	36 54	36 72
065B	72x50	24 54	24 72
067B	96x50	18 54	18 72

### Carta di riso acrilico 120° Professionale

### Cod. 053R - 067R



#### **CARATTERISTICHE DEL NASTRO**

Nastro in carta di riso giapponese ed adesivo a base di acrilico. Progettata per operazioni di mascheratura professionale dove sono richieste alte prestazioni tecniche.

#### **APPLICAZIONI**

Indicato per mascherature esterne ma specifico per carrozzeria. Indispensabile per finiture di alta precisione.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Giallo.

#### **PROPRIETÀ**

Alta resistenza ai raggi U.V. con filtro protettivo resistente fino a 2 mesi. Ideale per stucchi e pitture di pregio. Resistente ai solventi e al diluente. Eccezionale ad alte temperature(fino a 120°).Rimozione precisa e pulita senza rilascio di residui di adesivo.



#### **DATI TECNICI**

Carta semi-crespata da 46g/m²,(65 µm). Supporto: Colore: Giallo. Adesivo: Acrilico. Spessore: 75 μm. Adesività su acciaio: 160 g/cm. Carico di rottura: 3 kg/cm. 4%. Allungamento: Resistenza alla temperatura: 120°.

Cod.	Misura	Composizi	Composizione Pedane			
		80x120	100x120			
		Rt. Sc.	Rt. Sc.			
053R	15x50	120 54	120 72			
055R	18x50	96 54	96 72			
057R	24x50	72 54	72 72			
059R	30x50	60 54	60 72			
061R	36x50	48 54	48 72			
063R	48x50	36 54	36 72			
065R	72x50	24 54	24 72			
067R	96x50	18 54	18 72			

### Film Estensibile

# Film Estensibile Industriale

### Cod. 104 - 106



#### **CARATTERISTICHE**

Film Co-estruso 5 strati LLDPE Cast . Progettato per operazioni di pallettizzazione di merci da movimentare. Estremamente duttile per ogni tipo di imballaggio industriale. Sviluppato per offrire la migliore soluzione per un imballo veloce. Realizzato in spessori da 12 a 30  $\mu m.$  e con prestiro da 100% fino a 300%.

#### **APPLICAZIONI**

Indispensabile per pallettizzare merci in transito su macchine automatiche e semi-automatiche.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Trasparente, bianco o nero.

#### **PROPRIETÀ**

Alta resistenza all'allungamento, alla perforazione ed alle sollecitazioni meccaniche durante la movimentazione. Elevata memoria elastica e diversi spessori per un'ampia possibilità di applicazione.



#### **DATI TECNICI**

Codice		Bianco	Bobine	Pedana 100x120
паър.	INCIO	Dianco		100x120
104	105	106	da 16 kg	Rot. 69

### Film Estensibile

### Film Estensibile Manuale

### Cod. 108-150





#### **CARATTERISTICHE**

Film Co-estruso 5 strati LLDPE Cast . Progettato per operazioni di pallettizzazione manuale di merci da movimentare. Estremamente duttile per ogni tipo di imballo veloce. Realizzato in spessori da 23  $\mu m.$  e con capacità di allungamento fino a 140%.

#### **APPLICAZIONI**

Indispensabile per pallettizzare merci in transito con applicazione manuale.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Trasparente, bianco o nero.

#### **PROPRIETÀ**

Alta resistenza all'allungamento, alla perforazione ed alle sollecitazioni meccaniche durante la movimentazione. Elevata memoria elastica per un'ampia possibilità di applicazione.

#### **DATI TECNICI**

Film co-estrosu LLDPE cast. Supporto: Colore: Trasparente, bianco o nero. Spessore: 23 µm. Allungamento: fino a 140%. Resistenza all'urto: fino a 100 gr. Carico di snervamento: fino a 7,8 N/mm<sup>2</sup>. Carico di rottura: fino a 33 N/mm<sup>2</sup>. fino a 530 N/mm<sup>2</sup>. Allungamento a rottura:

Codice Trasp.	Nero	Bianco	Bobine	Pedana 100x120
108	109	110	2,0 kg	Rot.360
112	117	118	2,2 kg	Rot.360
124	125	126	2,4 kg	Rot.360
132	133	134	2,6 kg	Rot.360
140	141	142	2,8 kg	Rot.360
148	149	150	3,0 kg	Rot.300
			·	

### Film Estensibile

### Film Estensibile Miniroll

### Cod. M001 - M100





#### **CARATTERISTICHE**

Film Co-estruso 5 strati LLDPE Cast . Progettato per operazioni di fasciatura protettiva manuale di merci da movimentare. Estremamente duttile per ogni tipo di imballo veloce. Realizzato in spessori da 23  $\mu m$ . e con capacità di allungamento fino a 140%.

#### **APPLICAZIONI**

Indispensabile per proteggere profilati e piccoli oggetti delicati.

#### **COLORI DISPONIBILI**

Trasparente, bianco o nero.

#### **PROPRIETÀ**

Alta resistenza all'allungamento, alla perforazione ed alle sollecitazioni meccaniche durante la movimentazione. Elevata memoria elastica per un'ampia possibilità di applicazione.

#### **DATI TECNICI**

Film co-estrosu LLDPE cast. Supporto: Colore: Trasparente, bianco o nero. Spessore: 23 µm. fino a 140%. Allungamento: Resistenza all'urto: fino a 100 gr. Carico di snervamento: fino a 7,8 N/mm<sup>2</sup>. Carico di rottura: fino a 33 N/mm<sup>2</sup>. fino a 530 N/mm<sup>2</sup>. Allungamento a rottura:

Codic	е		Altezza	Bobine da	Scatola
Trasp.	Nero	Bianco			
M001	M006	M011	H12,5	300 gr.	Rot.24
M002	M007	M012	H12,5	350 gr.	Rot.24
M003	M008	M013	H12,5	400 gr.	Rot.24
M004	M009	M014	H12,5	450 gr.	Rot.24
M051	M056	M061	H10	300 gr.	Rot.30
M052	M057	M062	H10	350 gr.	Rot.30
M053	M058	M063	H10	400 gr.	Rot.30
M054	M059	M064	H10	450 gr.	Rot.30

## Accessori





Via Ugo Foscolo, 123 84010 Sant'Egidio del Monte Albino (SA) Tel. 081 5154006 - Fax 081 5152512

E-mail:

info@2esseimballaggi.com ordini@2esseimballaggi.com commerciale@2esseimballaggi.com grafica@2esseimballaggi.com amministrazione@2esseimballaggi.com

Web:

www.2esseimballaggi.com